

POLAR Z2

0,36

U_d
(W/m² * K)

КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

160
kg

МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



НАСАДКИ
З ПВХ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



ДВОТОЧКОВИЙ
ЗАМОК



ТОВЩИНА
КРИШКИ



РОКІВ
ГАРАНТІЇ



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

OMAN®



POLAR Z2

POLAR Z2 - 3-х секційна дерев'яна модель енергоощадних горищних сходів, у конструкції якої наявна двоконтурна система ущільнювачів, зокрема один на коробі, а інший на термоізоляційній кришці. Товщина кришки становить 86 мм, з яких 80 мм - теплоізоляція, що робить цю модель однією з найтепліших на ринку, з коефіцієнтом теплопередачі $U = 0,36 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ і найвищим 4-м класом герметичності. Вибір сходів **POLAR Z2** - це інвестиція, що дає змогу знизити втрати нагрітого повітря, підвищити рівень теплоізоляції та істотно знизити витрати на опалення. Відмінною особливістю цієї моделі є металевий стрічковий замок з двома точками фіксації, який гарантує щільне закриття кришки люка. Для підвищення безпеки і комфорту користувача, модель **POLAR Z2** оснащена металевим поручнем і додатковою сходинкою в коробі. Чудова якість матеріалів, з яких виготовлені сходи, гарантують, що модель **POLAR Z2** задовольнить навіть найвимогливіших клієнтів, а максимальне навантаження під час її використання становить до 160 кг.

Технічні характеристики

ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	86 мм
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО ШАРУ	80 мм
КОЛІР КРИШКИ, З ДВОХ БОКІВ	Білий
ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ СХОДІВ	3-х секційна
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	170 мм
ШИРИНА СЕКЦІЙ	400 мм
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 мм
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 мм
ВИНОС СХОДІВ В РОБОЧОМУ ПОЛОЖЕННІ	139/147 см
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ	165/169 см
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ	280 см

Габаритні розміри коробка (см) А х В

Розміри отвору під монтаж сходів мають бути на 2 см більшими


113 x 55	120 x 55	130 x 55	140 x 55
113 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
113 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70

Нестандартні розміри

Min – Max довжина	113(120 - 140) см
Min – Max ширина	54 - 80 см

Нестандартні параметри коробка сходів можливі в повних розмірах. Нестандартні розміри мають бути такими, щоб площа коробка сходів не перевищувала 1,00 м²

Технічне креслення

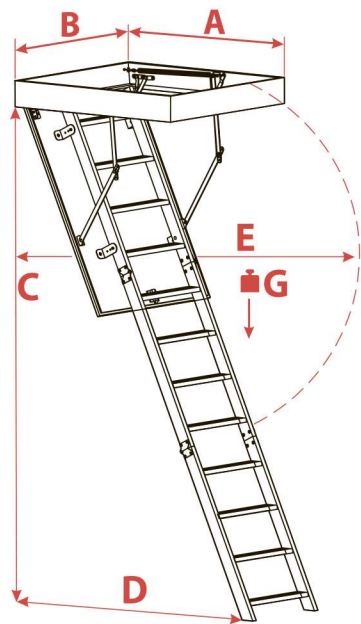

A > 113

C	280 cm
D	147 cm
E	169 cm
G	160 kg

A = 113

C	280 cm
D	139 cm
E	165 cm
G	160 kg

Додаткові аксесуари



КОМПЛЕКТ
ЛИШТВИ



МОНТАЖНИЙ
КОМПЛЕКТ



ЗАХИСНИЙ
БАР'ЄР



oman.com.ua