

LONG TERMO PS



U_d VALUE
(W/m² * K)



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



НАСАДКИ
З ПВХ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



РОКІВ ГАРАНТІЇ



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



Модель дерев'яних горизонтальних сходів **LONG TERMO PS** характеризується наявністю у своїй конструкції одноконтурного ущільнювача всередині короба та теплоізоляційною кришкою люка, товщиною 26 мм

Сходи **LONG TERMO PS** добре підходять для умов, коли горизонтальне приміщення погано утеплене і потрібна додаткова теплоізоляція.

Модель **LONG TERMO PS** оснащена дерев'яними сходами, виготовленими з сосни вищого ґатунку з повною відсутністю сучків, що складаються з чотирьох, з'єднаних між собою секцій, та дозволяє встановлювати їх у приміщеннях з висотою **до 330 см**

Ця модель сходів має на кінцях своєї останньої секції антиковзкі насадки з ПВХ, які добре прилягають до поверхні підлоги, не дряпають її і надають естетичного вигляду, особливо після того, коли при необхідності доводилося обрізати зайву частину довжини цієї секції.

Для підвищення безпеки та комфорту при експлуатації на сходах встановлений металевий поручень. Для зручності користувача, поручень був спроектований таким чином, що його можна встановлювати як з лівого, так і з правого боку, залежно від переваг клієнта, а при бажанні можна встановити додатковий, другий поручень, придбавши його як опцію.

Відмінна якість матеріалів, з яких виготовлені сходи та належна увага виробника до обробки та дизайну кожної її деталі гарантують, що модель **LONG TERMO PS** задовольнить навіть найвибагливіших клієнтів з їх підходом до високих стандартів якості, надійності та функціональності горизонтальних сходів. Максимальне навантаження при експлуатації складає **до 160 кг** на кожний ступінь секції.

Технічні характеристики

Товщина теплоізоляційної кришки	26 mm
Товщина теплоізоляційного шару	20 mm
Колір кришки з двох боків	Білий
Дерев'яна модель сходів	4 секції
Висота дерев'яного короба	135 mm
Ширина секцій	400 mm
Ширина сходинок	358 mm
Глибина сходинок	80 mm
Винос сходів в робочому положенні	172 cm
Радіус відкривання	168 cm
Максимальна висота приміщення	310 cm

Габаритні розміри короба АхВ [см]

120x55 130x55 140x55
120x60 130x60 140x60
120x70 130x70 140x70

Розміри отвору під монтаж сходів мають бути на 2 см більшими

Нестандартні розміри

Мін-Макс Довжина	120-140 см
Мін-Макс Ширина	54-85 см

Нестандартні параметри коробу сходів можливі в повних розмірах, та мають бути такими, щоб площа короба сходів не перевищувала 1,00 м²

Додаткові аксесуари



Комплект
лиштва




Монтажний
комплект



Захисний
бар'єр

Технічне креслення

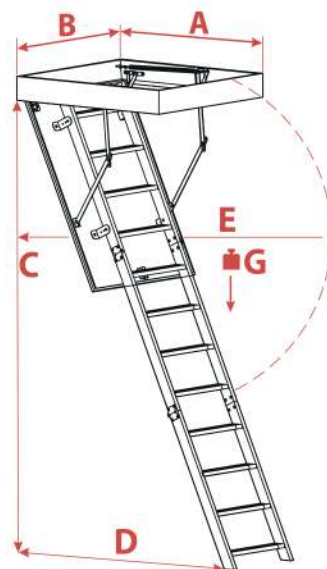

C	310 cm
D	172 cm
E	168 cm
G	160 kg