

# LONG 330 (MAX)



**U<sub>d</sub> VALUE**  
(W/m<sup>2</sup> \* K)



МАКСИМАЛЬНЕ  
НАВАНТАЖЕННЯ



ТОВЩИНА  
КРИШКИ



КОНТУР  
УЩІЛЬНЕННЯ



НАСАДКИ З  
ПВХ



ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ  
ПОРУЧЕНЬ



РОКІВ  
ГАРАНТІЇ



COMPLIANCE WITH  
THE STANDARD

**oMAN®**


# LONG 330 (MAX)

LONG 330 -це іноваційна розробка компанії OMAN, виробництво якої розпочалося у жовтні 2024 р. Модель Long 330 -це дерев'яні сходи на горище, які мають у своїй конструкції три довгі секції, завдяки яким ідеально підходять для монтажу та використання у високих приміщеннях , з висотою стелі до 330 см. Сходи мають теплоізоляційну кришку люка товщиною 26мм та всередині короба встановлений одноконтурний ущільнювач, які разом забезпечують сходам гарний коефіцієнт тепlop передачі  $U=1,22 \text{ Вт}/\text{м}^2\cdot\text{К}$ . Такий показник дозволяє встановлювати сходи в умовах, коли горище погано утеплене і тому потрібна додаткова теплоізоляція. Іноваційна модель Long 330 оснащена системою поручнів Zero Gravity , та складається з одного телескопічного металевого поручня, який значно полегшує користувачеві підйом на горище по сходам, та спуск назад. В інтересах користувача, для його зручності, цей телескопічний поручень розроблен таким чином, що його можна встановити як з лівого, так і з правого боку, залежно від уподобань клієнта. Сходи мають спеціальні ПВХ наковзкі насадки на кінцях останньої секції, які ідеально прилягають до поверхні підлоги, не дряпають її та надають сходам естетичного вигляду, особливо якщо була необхідність підрізати секції. Для міцності конструкції в сходах Long 330 всі сходинки з'єднані з боковими напрямними секцій спеціальним столлярним з'єднанням « Ластівки хвіст» та розраховані на робоче навантажування у 160 кг.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ	26 mm
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІОНОГО ШАРУ	20 mm
КОЛІР КРИШКИ З ДВОХ БОКІВ	БІЛИЙ
ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ СХОДІВ	3 -х секційна
ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА	135 mm
ШИРИНА СЕКЦІЙ	400 mm
ШИРИНА СХОДИНКИ	358 mm
ГЛИБИНА СХОДИНКИ	80 mm
ВИНОС СХОДІВ В РОБОЧОМУ ПОЛОЖЕННІ	145 cm
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ	205 cm
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ	330 cm

## ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

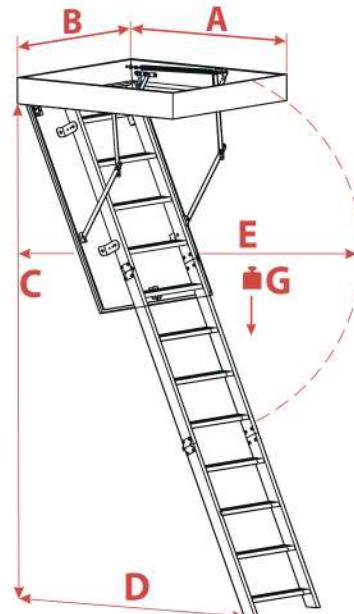

## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОРОБА А x В [см]

Розміри отвору під монтаж сходів мають бути на 2см більшими

130 x 60   140 x 60

130 x 70   140 x 70

C      330 cm

D      145 cm

E      168 cm

G      160 kg

## НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ

Min-Max довжина	120 - 140 cm
Min-Max ширина	54 - 85 cm

\*Нестандартні параметри короба сходів можливі в повних розмірах. Нестандартні розміри мають бути такими, щоб площа короба не перевищувала 1,00 м<sup>2</sup>

## АКСЕСУАРИ



КОМПЛЕКТ  
ЛІШТВИ



МОНТАЖНИЙ  
КОМПЛЕКТ



ЗАХИСНИЙ  
БАР'ЄР