

ALUPROFI EXTRA

0,85

U_dVALUE
(W/m² * K)



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



НАСАДКИ
З ПВХ




МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



РОКІВ
ГАРАНТІЇ



OMAN[®]

Горищні сходи ALUPROFI EXTRA характеризуються одинарним ущільненням і товщиною люка 46 мм. Модель ALUPROFI EXTRA ідеально підходить для встановлення в місцях, де горище не утеплене та потребує додаткової теплоізоляції.

Відмінною рисою горищних сходів ALUPROFI EXTRA є легкість і надзвичайна міцність конструкції, виготовленої з високоякісного алюмінію. Сходи мають протиковзні ніжки, які ідеально прилягають до підлоги, запобігають ковзанню та утворенню подряпин, а також забезпечують естетичний вигляд після обрізання.

Технічні характеристики

Товщина кришки	46 мм
Товщина теплоізоляції	40 мм
Колір кришки	Білий
Кількість секцій	3 секції
Висота кришки короба	170 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинок	350 мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	128/142 см
Радіус відкривання	161/165 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Габаритні розміри короба [см] AxB

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Розміри отвору під монтаж сходів мають бути на 2 см більшими

Нестандартні розміри

Мін-Макс Довжина 110-140 см
Мін-Макс Ширина 54-85 см

Нестандартні параметри коробу сходів можливі в повних розмірах, та мають бути такими, щоб площа короба сходів не перевищувала 1,00 м²

Акcesуари



Маскувальна
лиштва




Монтажний
комплект



Захисний
бар'єр

Технічний малюнок

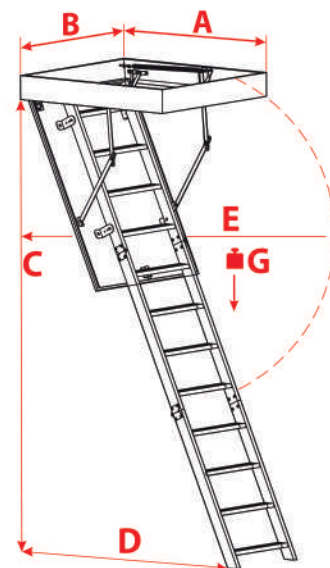

A < 110

C	280 cm
D	128 cm
E	161 cm
G	160 kg

A > 110

C	280 cm
D	142 cm
E	165 cm
G	160 kg

