

# COMPACT TERMO



**U<sub>d</sub>**  
(W/m<sup>2</sup> \* K)



МАКСИМАЛЬНЕ  
НАВАНТАЖЕННЯ



ТОВЩИНА  
КРИШКИ



КОНТУР  
УЩІЛЬНЕННЯ



НАСАДКИ  
З ПВХ



РОКІВ  
ГАРАНТІЇ



**OMAN<sup>®</sup>**



# COMPACT TERMO

Модель **COMPACT TERMO** являє собою 4-х секційні дерев'яні сходи на горище, всі елементи яких виготовлені з сосни. Термоізоляційна кришка білого кольору з двох сторін, завтовшки 26 мм, з яких 20 мм – це шар з теплоізоляції. У коробі - контур ущільнювача з EPDM-каучука. Такі сходи добре підходять для умов, коли горище погано утеплене і потрібна додаткова теплоізоляція.

Відмінною особливістю моделі **COMPACT TERMO** є її компактність – невеликі розміри дерев'яного короба, довжина якого не перевищує 100 см, що дозволяє встановлювати сходи у приміщеннях з невеликою площею. На кінцях останньої секції сходів - антиковзкі ПВХ насадки. Відмінна якість матеріалів, з яких виготовлені сходи та належна увага виробника до обробки та дизайну кожної деталі сходів гарантують, що сходи **COMPACT TERMO** задовольнять навіть найвибагливіших клієнтів. Максимальне навантаження при експлуатації складає до 160 кг на кожний ступінь секції.

## Технічні характеристики

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ КРИШКИ   | 26 мм        |
| ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО ШАРУ    | 20 мм        |
| КОЛІР КРИШКИ, З ДВОХ БОКІВ        | Білий        |
| ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ СХОДІВ           | 4-х секційна |
| ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНОГО КОРОБА         | 135 мм       |
| ШИРИНА СЕКЦІЙ                     | 400 мм       |
| ШИРИНА СХОДИНКИ                   | 358 мм       |
| ГЛИБИНА СХОДИНКИ                  | 80 мм        |
| ВИНОС СХОДІВ В РОБОЧОМУ ПОЛОЖЕННІ | 146 см       |
| РАДІУС ВІДКРИВАННЯ                | 135 см       |
| МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ     | 280 см       |

## Габаритні розміри короба ( см ) А х В

Розміри отвору під монтаж сходів мають бути на 2 см більшими


|          |
|----------|
| 100 х 55 |
| 100 х 60 |
| 100 х 70 |

## Нестандартні розміри

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Min – Max довжина | 100 - 110 см |
| Min – Max ширина  | 54 - 85 см   |

\*Нестандартні параметри короба сходів можливі в повних розмірах. Нестандартні розміри мають бути такими, щоб площа короба сходів не перевищувала 1,00 м<sup>2</sup>

## Технічне креслення

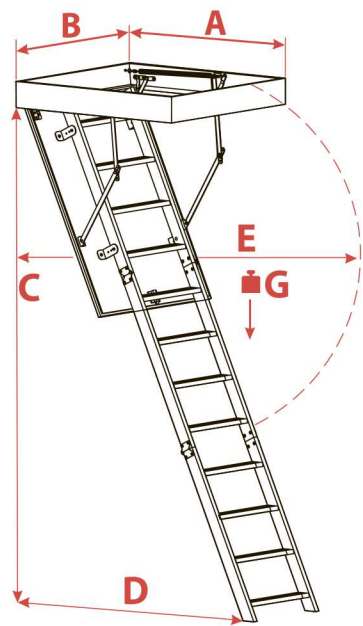

|   |        |
|---|--------|
| C | 280 cm |
| D | 146 cm |
| E | 135 cm |
| G | 160 kg |

## Додаткові аксесуари



КОМПЛЕКТ  
ЛИШТВИ



МОНТАЖНИЙ  
КОМПЛЕКТ



ЗАХИСНИЙ  
БАР'ЄР

