

OMAN[®]



LONG 330
НОВИНКА

ПРАЙС-2025
СХОДІВ НА ГОРИЩЕ

КЛАСИЧНІ ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ



НАСАДКИ З ПВХ



1x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



U = 1,22
Вт/м²·К

5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

U = 1,1
Вт/м²·К



TERMO PS

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 3-Х СЕКЦІЙНИХ ГОРИЩНИХ СХОДІВ ЗІ СТАНДАРТНОЮ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ 26ММ ТА ПОРУЧЧЕМ

КОМФОРТ

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 3-Х СЕКЦІЙНИХ ГОРИЩНИХ СХОДІВ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ПОКРАЩЕНИХ ПАРАМЕТРІВ - 36 ММ ТА ПОРУЧЧЕМ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	TERMO PS	КОМФОРТ
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	26	36
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	20	30
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	3	3
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	280	280
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	400	400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	160/166	160/166
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	134/148	134/148
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	58	58
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	110 x 55, 60, 70	110x55, 60, 70
		120 x 55, 60, 70, 80	120x55, 60, 70
		130 x 55, 60, 70	130x55, 60, 70
		140 x 55, 60, 70	140x55, 60, 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	€	160 * * всі розміри, окрім 120x80, Розмір 120x80 = 207	190

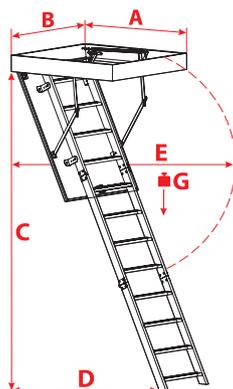

* ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ




EXTRA

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 3-Х СЕКЦІЙНИХ ГОРИЩНИХ СХОДІВ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ВИЩЕ СТАНДАРТНИХ ПАРАМЕТРІВ – 46 ММ ТА ПОРУЧЧЕМ

MAXI

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 3-Х СЕКЦІЙНИХ ГОРИЩНИХ СХОДІВ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ВІДМІННИХ ПАРАМЕТРІВ – 56 ММ ТА ПОРУЧЧЕМ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	EXTRA	MAXI
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	46	56
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	40	50
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	3	3
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	280	280
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	400	400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	161/165	168
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	128/142	151
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	58	60
РОЗМІРИ КОРОВА (А Х В)	СМ	110x55, 60, 70	120x55, 60, 70 130x55, 60, 70 140x55, 60, 70
		120x55, 60, 70	
		130x55, 60, 70	
		140x55, 60, 70	
РОЗДРІБНА ЦІНА *	€	265	305

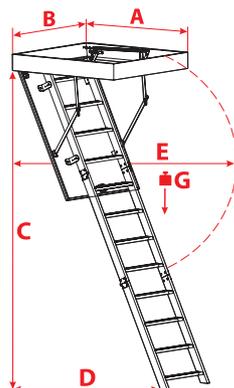

*-ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ

MINI

СХОДИ З НЕВЕЛИКИМ КОРОБОМ



НАСАДКИ З ПВХ



1x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ



ПОРУЧЕНЬ



U = 0,85
Вт/м²·К



U = 1,22
Вт/м²·К



MINI TERMO

КОМБІНОВАНА (МЕТАЛЕВІ НАПРАВЛЯЮЧІ / ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИНКИ) МОДЕЛЬ 4-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ ЗІ СТАНДАРТНОЮ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ 26 ММ

MINI EXTRA

КОМБІНОВАНА (МЕТАЛЕВІ НАПРАВЛЯЮЧІ / ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИНКИ) МОДЕЛЬ 4-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ВИЩЕ СТАНДАРТНИХ ПАРАМЕТРІВ - 46 ММ ТА ПОРУЧЕНЕМ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	MINI TERMO	MINI EXTRA
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	26	46
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	20	40
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	4	4
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	260/265	260/265
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	365	365
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	115/125/126	120/125
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	101/135	103/130
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	47	47
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	80, 90, 100 x 60 80, 90, 100 x 70 80 x 80	80, 90, 100 x 60 80, 90, 100 x 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	€	185 * * - всі розміри, окрім 80x80. Розмір 80x80 = 232	215

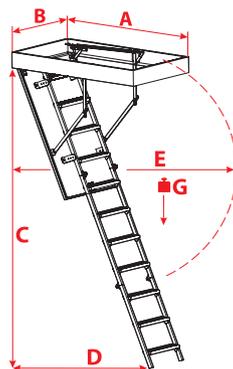

* - ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕГІРАННЯ



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



ПОРУЧЕНЬ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

КЛАС **4**
ПОВТРОПРИЙМНОСТІ

U = 0,36
Вт/м²·К



НАСАДКИ З ПВХ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

U = 1,22
Вт/м²·К



MINI POLAR

КОМБІНОВАНА (МЕТАЛЕВІ НАПРАВЛЯЮЧІ / ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИНКИ) МОДЕЛЬ 4-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ - 86 ММ ,ПОРУЧЕНЕМ ТА ДОДАТКОВОЮ СХОДИНКОЮ У КОРОбІ.

COMPACT TERMO

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 4-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ ЗІ СТАНДАРТНОЮ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ 26 ММ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	MINI POLAR	COMPACT TERMO
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	86	26
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	80	20
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	4	4
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	265	280
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	365	400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	132/133	135
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	142/149	146
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	51	47
РОЗМІРИ КОРОбА (А Х В)	СМ	90, 100, 110 x 50	100 x 55, 60, 70, 80
		90, 100, 110 x 55	
		90, 100, 110 x 60	
		90, 100, 110 x 70	
РОЗДРІБНА ЦІНА *	€	372	195

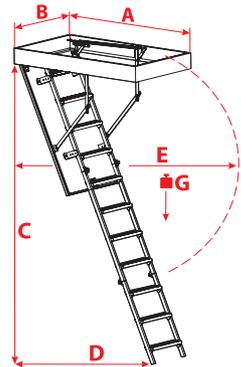

* ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРЕГАННЯ

FLEX

МЕТАЛЕВІ НОЖИЧНІ СХОДИ





FLEX TERMO

МЕТАЛЕВІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ НОЖИЧНОГО ТИПУ З ДЕРЕВ'ЯНИМ КОРОБОМ ТА СТАНДАРТНОЮ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ 26 ММ

FLEX TERMO METAL BOX

МЕТАЛЕВІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ НОЖИЧНОГО ТИПУ З МЕТАЛЕВИМ КОРОБОМ ТА СТАНДАРТНОЮ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ 26 ММ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	FLEX TERMO	FLEX TERMO METAL BOX
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	26	26
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	20	20
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	10	10
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	290	290
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	390	290(50)/390(60,70)
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	220/225/230/245	220/225/230/245
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	195/200/210	195/200/210
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	50/47/58	50/47/58
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 x 60 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 x 70	70, 80, 90, 100 x 50 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 x 60 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 x 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	€	345	410



*-ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



СХОДИНКИ




КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

U = 0,36
Вт/м²·К


КЛАС 4
ПОВІТРОПРІРОЧНОСТІ

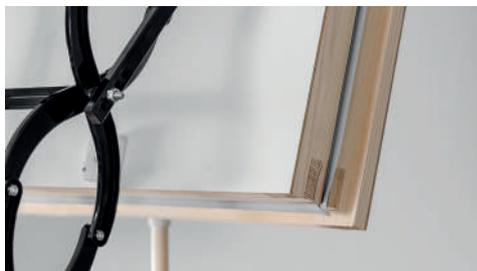


FLEX POLAR

МЕТАЛЕВІ СХОДИ НОЖИЧНОГО ТИПУ З ДЕРЕВ'ЯНИМ КОРОБОМ ТА ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – 86 ММ ТА ДОДАТКОВОЮ СХОДИНКОЮ У КОРОБІ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	FLEX POLAR
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	86
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	80
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	10
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	290
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	390
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	245
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	210
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	62
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	120 x 60, 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	Є	504



* - ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ
ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ



LONG

ДЛЯ ВИСОКИХ ПРИМІЩЕНЬ



НАСАДКИ З ПВХ



1x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



160 KG

МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ



U = 1,22
Вт/м²·К

U = 0,85
Вт/м²·К



LONG TERMO PS

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 4-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ ЗІ СТАНДАРТНОЮ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНО КРИШКОЮ 26ММ ТА ПОРУЧНЕМ

LONG EXTRA

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 4-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ВИЩЕ СТАНДАРТНИХ ПАРАМЕТРІВ – 46 ММ ТА ПОРУЧНЕМ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	LONG TERMO PS	LONG EXTRA
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	26	46
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	20	40
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	4	4
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	330	330
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	400	400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	168	167
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	172	165
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	58	58
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	120, 130, 140 х 55, 60, 70	120, 130, 140 х 55, 60, 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	Є	202	302

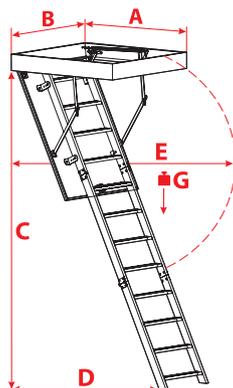

*-ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ





LONG POLAR

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 4-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – 86 ММ, ПОРУЧЧЕМ ТА ДОДАТКОВОЮ СХОДИНКОЮ У КОРОБИ.

LONG FLEX TERMO

МЕТАЛЕВІ СХОДИ НОЖИЧНОГО ТИПУ З ДЕРЕВ'ЯНИМ КОРОБОМ ТА СТАНДАРТНОЮ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ 26 ММ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	LONG POLAR	LONG FLEX TERMO
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	86	26
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	80	20
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	4	11
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	310	310
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	400	390
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	172	245/250/260
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	175	205/220
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	58	47
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	120, 130 x 60, 70	80, 90, 100, 110, 120, 130 x 60, 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	€	398	415

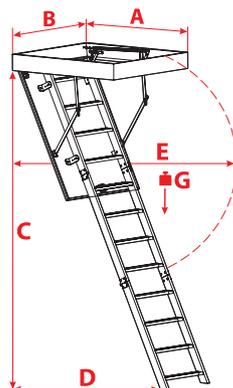

* - ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРЕГАННЯ

LONG

ДЛЯ ВИСОКИХ ПРИМІЩЕНЬ

НОВИНКА!



U = 1,22
Вт/м²·К



НАСАДКИ З ПВХ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ
ПОРУЧЕНЬ





5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

LONG 330 TERMO

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 3-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ
ЗІ СТАНДАРТНОЮ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ- 26ММ ТА ТЕЛЕСКОПІЧНИМ ПОРУЧНЕМ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	LONG 330 TERMO
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	26
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	20
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	3
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	330
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	205
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	172
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	58
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	130, 140 х 60, 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	Є	348

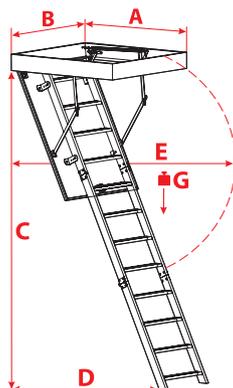

*-ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ
ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ

SOLID

НАДМІЦНІ СХОДИ З ТРИВАЛИМ ТЕРМІНОМ ВИКОРИСТАННЯ



ПОРУЧЕВЬ



НАСАДКИ З ПВХ



МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ



РОКІВ ГАРАНТІЇ



КОНТУР УЩІЛЬНЕННЯ



КЛАС 4 ПОВТРОПРОСКОБНОСТІ



Вт/м²·К



SOLID EXTRA

МЕТАЛЕВІ 3-Х СЕКЦІЙНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ВИЩЕ СТАНДАРТНИХ ПАРАМЕТРІВ – 46 ММ ТА ПОРУЧЧЕМ.

SOLID POLAR

МЕТАЛЕВІ 3-Х СЕКЦІЙНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – 86 ММ, ПОРУЧЧЕМ ТА ДОДАТКОВОЮ СХОДИНКОЮ У КОРОБИ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	SOLID EXTRA	SOLID POLAR
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	46	86
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	40	80
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	3	3
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	280	280
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	400	400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	161/165	165/169
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	128/142	139/147
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	58	59/62
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	110x55,60,70	113x55,60,70
		120x55,60,70	120x55,60,70
		130x55,60,70	130x55,60,70
		140x55,60,70	140x55,60,70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	Є	356	430

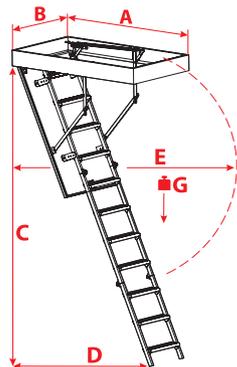

*-ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ



U = 1,22
Вт/м²·К



НАСАДКИ З ПВХ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ





РОКІВ
ГАРАНТІЇ

SOLID TERMO

МЕТАЛЕВІ 3-Х СЕКЦІЙНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ ЗІ СТАНДАРТНОЮ
ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ - 26ММ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	SOLID TERMO
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	26
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	20
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	3
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	280
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	160 / 166
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	134 / 148
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	58
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	110,120,130, 140 x 55, 60, 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	Є	252

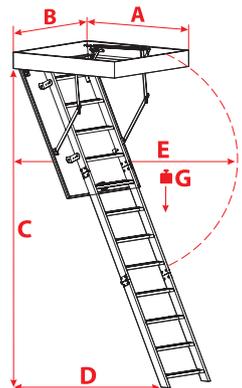

*-ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ

НАЙТЕПЛІШІ НА РИНКУ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИ СХОДИ



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



НАСАДКИ З ПВХ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

U = 0,36
Вт/м²·К

КЛАС 4
ПОВІТРОПРІКНИКОСТІ

10 РОКІВ
ГАРАНТІЇ



3x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



ДВОТІЛОКОВИЙ
ЗАМОК



КОМПЛЕКТ
ЛИШТВИ





2x
ТЕЛЕСКОПІЧНІ
ПОРУЧНІ

POLAR PLUS

УНІКАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМБІНОВАНИХ (МЕТАЛЕВІ НАПРАВЛЯЮЧІ / ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИНКИ) 3-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – 86 ММ, СИСТЕМОЮ ZERO-GRAVITY – ДВА ТЕЛЕСКОПІЧНИХ ПОРУЧНЯ ТА ДОДАТКОВОЮ СХОДИНКОЮ У КОРОБИ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	POLAR PLUS
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	86
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	80
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	3
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	280
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	370/400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	169
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	147
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	62
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	120 x 60, 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	Є	505

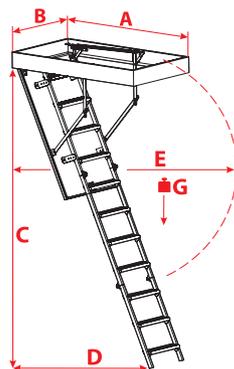

* - ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ
ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРЕГАННЯ

НАЙТЕПЛІШІ НА РИНКУ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СХОДИ



НАСАДКИ з ПВХ



ПОРУЧЕВЬ



ДОДАТКОВА СХОДИНКА



КОНТУР УЩІЛЬНЕННЯ



МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ



КЛАС 4 ПОВІТРОНЕПРОНИКНОСТІ



U = 0,36 Вт/м²·К



5 РОКІВ ГАРАНТІЇ



ДВОТЧОВКОВИЙ ЗАМОК




POLAR

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 3-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – 86 ММ, ПОРУЧЕМ ТА ДОДАТКОВОЮ СХОДИНКОЮ У КОРОБІ.

POLAR Z2

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 3-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – 86 ММ, ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ МЕТАЛЕВИМ СТРІЧКОВИМ ВРІЗНИМ ЗАМКОМ, З ПОРУЧЕМ ТА ДОДАТКОВОЮ СХОДИНКОЮ У КОРОБІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	POLAR	POLAR Z2
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	86	86
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	80	80
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	3	3
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	280	280
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	400	400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	165/169	165/169
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	139/147	139/147
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	59/62	59/62
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	113 x 55, 60, 70 120 x 55, 60, 70 130 x 55, 60, 70 140 x 55, 60, 70	113 x 55, 60, 70 120 x 55, 60, 70 130 x 55, 60, 70 140 x 55, 60, 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	€	315	330

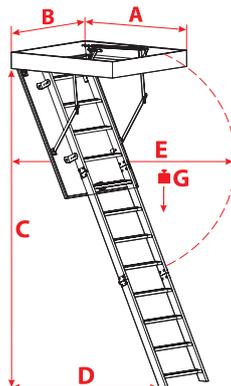

* ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ

ІНШІ МОДЕЛІ



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ З ПВХ



1x
КОНТУР
УЩІЛНЕННЯ



210 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ



U = 1,22
Вт/м²·К

U = 0,85
Вт/м²·К



STALLUX TERMO

КОМБІНОВАНА (МЕТАЛЕВІ НАПРАВЛЯЮЧІ / ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИНКИ) МОДЕЛЬ 3-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ ЗІ СТАНДАРТНОЮ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ 26 ММ ТА ПОРУЧЕНЕМ

ALUPROFI EXTRA

100% АЛЮМІНІЄВІ 3-Х СЕКЦІЙНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ, ЛЕГКІ, АНТИКОРОЗІЙНІ ТА З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНОЮ КРИШКОЮ ВИЩЕ СТАНДАРТНИХ ПАРАМЕТРІВ – 46 ММ ТА ПОРУЧЕНЕМ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	STALLUX TERMO	ALUPROFI EXTRA
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	мм	26	46
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	мм	20	40
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	3	3
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	см	280	280
ШИРИНА СХОДІВ	см	400	400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	см	160/166	161/165
ВИНОС СХОДІВ (D)	см	134/148	128/142
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	см	58	58
РОЗМІРИ КОРОБА (А X В)	см	110, 120, 130, 140 x 55	110, 120, 130, 140 x 55
		110, 120, 130, 140 x 60	110, 120, 130, 140 x 60
		110, 120, 130, 140 x 70	110, 120, 130, 140 x 70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	€	185*/195**/240*** * - розміри 110, 120 x 60, 70 ** - розміри 110, 120 x 55 130, 140 x 55, 60, 70 *** - розмір 120 x 80	378

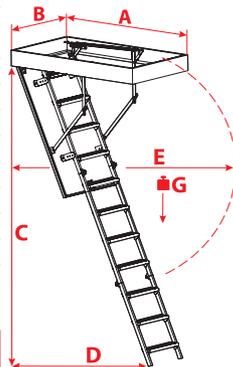

* - ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРЕГАННЯ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ





РОКІВ
ГАРАНТІЇ

PRIMA

ДЕРЕВ'ЯНА МОДЕЛЬ 3-Х СЕКЦІЙНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ
ЗІ СТАНДАРТНОЮ НЕУТЕПЛЕНОЮ КРИШКОЮ 26ММ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Один. вим.	PRIMA
ТОВЩИНА КРИШКИ СХОДІВ	ММ	26
ТОВЩИНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	ММ	0
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ	ШТ	3
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ (С)	СМ	280
ШИРИНА СХОДІВ	СМ	400
РАДІУС ВІДКРИВАННЯ (Е)	СМ	155
ВИНОС СХОДІВ (D)	СМ	135
ВИСОТА СХОДІВ В СКЛАДЕНОМУ СТАНІ (F)	СМ	58
РОЗМІРИ КОРОБА (А Х В)	СМ	110,120,130 x 60,70
РОЗДРІБНА ЦІНА *	€	145

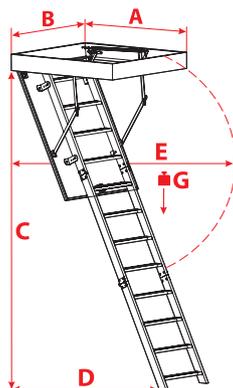

*-ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ
ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ ВИДІЛЕНО ПОЗИЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРЕГАННЯ

АКСЕСУАРИ ДО СХОДІВ

	 ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B	36
	 КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1	35
	 МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1	16
	 ЗАХИСНІ НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1	10
	 ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	52
	 ДОДАТКОВА СХОДИНКА ДО СХОДІВ FLEX DSS DS-3	42
	 ПОРУЧЕНЬ DSS P-1 / DSS P-2	20

*-ОПЛАТА В ГРН.(ІЗ ПДВ) ЗГІДНО З КУРСОМ

ЧОМУ КРАЩЕ ОМАН?

1. ІНОВАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА

Пружинний механізм, з можливістю регулювання натягу пружин знаходиться в середині короба, а не на кришці, як на сходах інших виробників, що забезпечує плавне відкриття кришки та виключає можливість її різкого випадіння та при цьому можливе нанесення травм користувачу сходів.



2. ЗРУЧНІСТЬ ТА КОМФОРТ

Дерев'яні моделі сходів ОМАН мають ширину сходів на 15% більше, ніж у сходів інших виробників, завдяки чому користуватися такими сходами набагато зручніше та комфортніше.



3. НАДІЙНІСТЬ ТА М'ЯКЕ ЗАМИКАННЯ

Надійний замок з ПВХ, посилена конструкція скловолоконном, завдяки запатентованій системі замикання, одним натиском руки на кришку, безпечно її закриває – фактично клікає – чутно « КЛІК !!! » та фіксує кришку люка у закритому її положенні. Такий замок повністю унеможливує випадіння конденсату на відміну від металевих замків.



4. ІННОВАЦІЙНІСТЬ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Моделі горючих сходів, що входять до лінійки «POLAR», вважаються найтеплішими сходами на ринку, тому що мають у своїй конструкції термоізоляційну кришку товщиною 86 мм (де 80 мм – шар теплоізоляції), з найкращим коефіцієнтом теплопередачі $U=0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$ і трьома контурами ущільнювачів, два на кришці та один у коробі. Користувач сходами POLAR заощаджує чималі кошти на опалення в зимовий період.




5. ЗРУЧНІСТЬ ТА ВАША БЕЗПЕКА

На всіх горючих сходах ОМАН, лінійки POLAR, всередині короба встановлена додаткова дерев'яна сходишка, завдяки якій користувач сходами піднімаючись по ній вгору, зручно, а головне безпечно переступає через неї зі сходів прямо на підлогу верхнього поверху.



6. НАДІЙНІСТЬ ТА ВПЕВНЕНІСТЬ

Можливості конструкції всіх моделей горючих сходів ТМ ОМАН – навантаження від 160 кг до 210 кг на одну сходику, що більш ніж достатньо будь-якому користувачеві, піднімаючись вгору навіть з вантажем. У лабораторних випробуваннях найкращим показником було 260 кг (!!!) на сходику, що показує великий запас міцності таких сходів.



7. УНІКАЛЬНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ


В інноваційних моделях горючих сходів ОМАН – Polar Plus та Polar Z2, в товщині кришки встановлен (врізаний всередину) стрічковий металевий замок, з фіксацією закривання кришки у двох точках, що забезпечує щільне та надійне замикання та відмінну герметизацію конструкції у закритому положенні.



8. НАДІЙНІСТЬ, ДОВГОВІЧНІСТЬ І СТИЛЬНИЙ ДИЗАЙН

Поверхні всіх металевих елементів горючих сходів ОМАН покриті порошковою фарбою, з запіканням у печі при температурах 220–240°, що окрім сучасного стильного дизайну у вигляді чорного глянце, робить поверхню сходів практично невразливою до механічних пошкоджень.



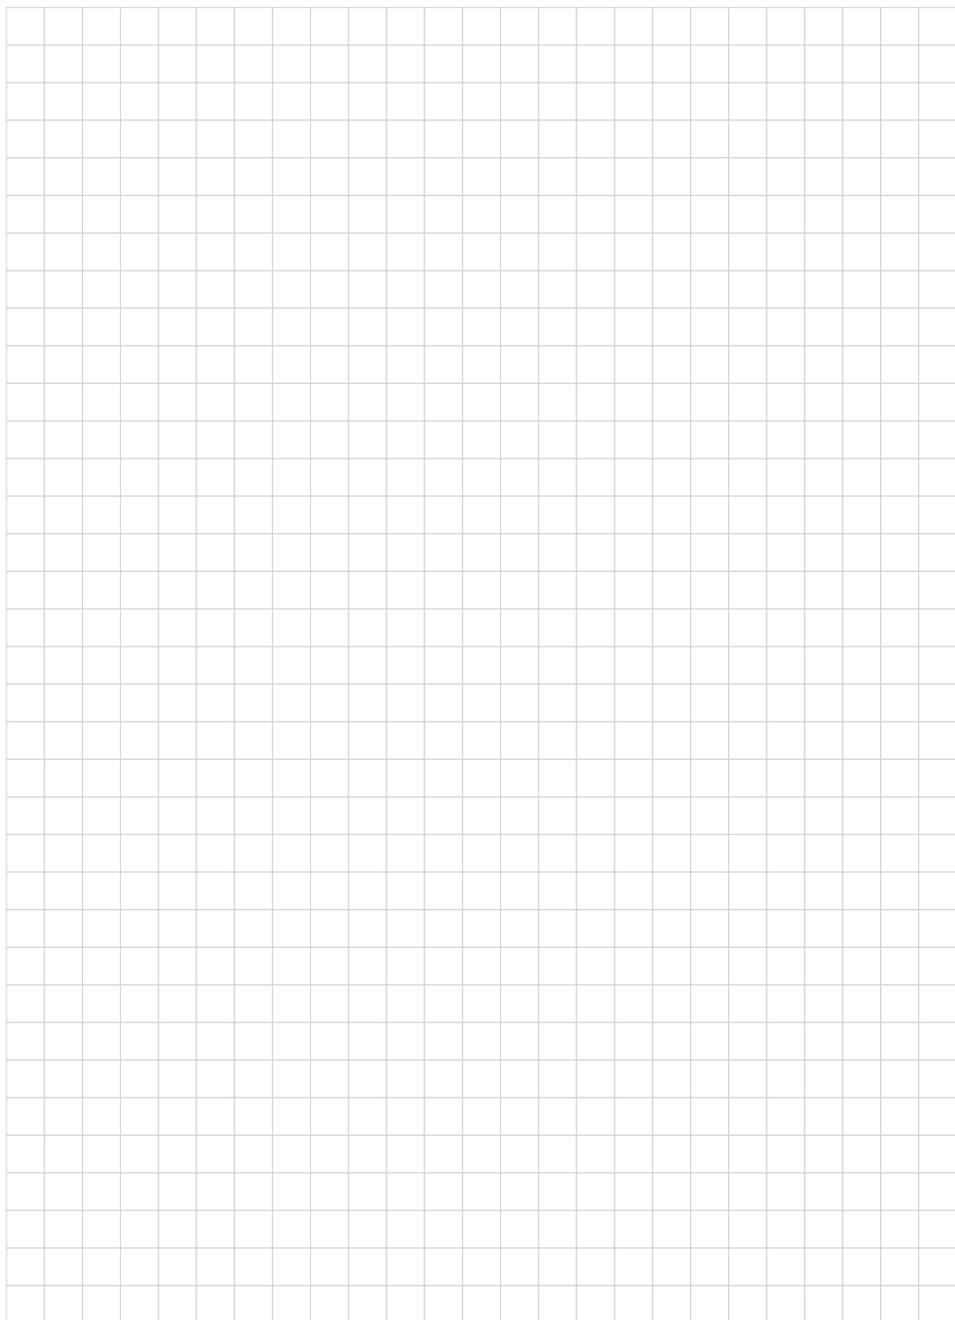



OMAN[®]



ГАРЯЧА ЛІНІЯ

073 276 29 67
067 603 78 73
044 299 57 86

www.oman.com.ua



Виробник сходів на горіще, компанія OMAN Sp z o.o.(Польща) залишає за собою право вносити зміни в технічні параметри та характеристики пропонованих продуктів без попереднього повідомлення.